
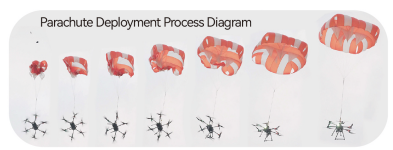


ระบบร่มชูชีพสำหรับโดรน

-ซีรีส์สำหรับอุตสาหกรรม

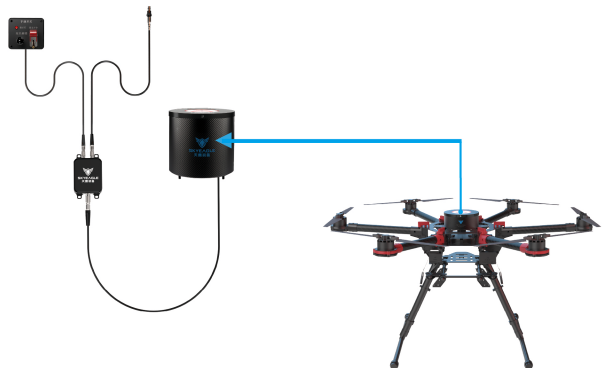

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

รุ่น	T200-15	T200-25	T200-35	T200-50	T200-75	T200-100	T200-125	T200-150	T200-200
น้ำหนักเปิดร่มสูงสุด	15kg	25kg	35kg	50kg	75kg	100kg	125kg	150kg	200kg
ความเร็วเปิดร่มสูงสุด	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.72kg	0.87kg	0.95kg	1.42kg	2.0 kg	2.4kg	3.4kg	3.8kg	4.0kg
ขนาดภายนอก (มม.)	Φ169*68mm	Φ169*68mm	Φ169*68mm	Φ169*68mm	Φ169*68mm	Φ169*68mm	Φ169*68mm	Φ169*68mm	Φ169*68mm
เวลาเปิดร่ม	1.2 s	1.2 s	1.2 s	1.2 s	1.2 s	1.5s	1.5s	1.5s	2.0 s
ความสูงเปิดร่มต่ำสุด	25m	30m	30m	35m	40m	45m	45m	50m	50m
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดเมื่อเปิดร่ม	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g	5.5g
อัตราการตกสูงสุด (ที่ความสูง 1500 เมตร อุณหภูมิทั่วไปในตอนกลางวัน)	5 m/s (เทียบเท่า กับการตกจากความ สูง 1.3 เมตร)	5 m/s (เทียบเท่า กับการตกจากความ สูง 1.3 เมตร)	5.5 m/s (เทียบเท่า กับการตกจากความ สูง 1.5 เมตร)	5.5 m/s (เทียบเท่า กับการตกจากความ สูง 1.5 เมตร)	5.5 m/s (เทียบเท่า กับการตกจากความ สูง 1.5 เมตร)	5.5 m/s (เทียบเท่า กับการตกจากความ สูง 1.5 เมตร)	5.5 m/s (เทียบเท่า กับการตกจากความ สูง 1.5 เมตร)	5.5 m/s (เทียบเท่า กับการตกจากความ สูง 1.5 เมตร)	5.5 m/s (เทียบเท่า กับการตกจากความ สูง 1.5 เมตร)
รูปแบบร่ม	ร่มสี่เหลี่ยม	ร่มสี่เหลี่ยม	ร่มสี่เหลี่ยม	ร่มสี่เหลี่ยม	ร่มสี่เหลี่ยม	ร่มสี่เหลี่ยม	ร่มสี่เหลี่ยม	ร่มสี่เหลี่ยม	ร่มสี่เหลี่ยม
พื้นที่ร่มหลัก	7 m²	9.4 m²	12 m²	15.3 m²	23 m²	26.9 m²	32.5 m²	40 m²	62 m²
อุณหภูมิในการทำงาน	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C
ระดับการป้องกัน	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
วิธีการเปิดร่ม โดยระบบขับเคลื่อน	เปิดร่มโดย การควบคุมการบิน	เปิดร่มโดย การควบคุมการบิน	เปิดร่มโดย การควบคุมการบิน	เปิดร่มโดย การควบคุมการบิน	เปิดร่มโดย การควบคุมการบิน	เปิดร่มโดย การควบคุมการบิน	เปิดร่มโดย การควบคุมการบิน	เปิดร่มโดย การควบคุมการบิน	เปิดร่มโดย การควบคุมการบิน
โปรโตคอล การสื่อสารของ ECU	CAN/RS- 232/PWM	CAN/RS- 232/PWM	CAN/RS- 232/PWM	CAN/RS- 232/PWM	CAN/RS- 232/PWM	CAN/RS- 232/PWM	CAN/RS- 232/PWM	CAN/RS- 232/PWM	CAN/RS- 232/PWM
ฟังก์ชันกล่องดำ	มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี
อายุการใช้งานของระบบ	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี

*บริการปรับแต่งตามความต้องการ

ติดต่อเรา :

โทรศัพท์: +86 159 7530 6533
อีเมล: sales@skyeagleparachute.com
เว็บไซต์: www.skyeagleparachute.com

ที่อยู่:

อาคาร A1, Zhongjia Creative Park,
ถนน Donghuan ทิศ 2, เขต Longhua,
เมืองเซินเจิ้น, มณฑลกว่างตุ้ง, ประเทศจีน
ลิขสิทธิ์สงวนไว้ © Shenzhen SkyEagle Technology Co., Ltd.



เว็บไซต์